
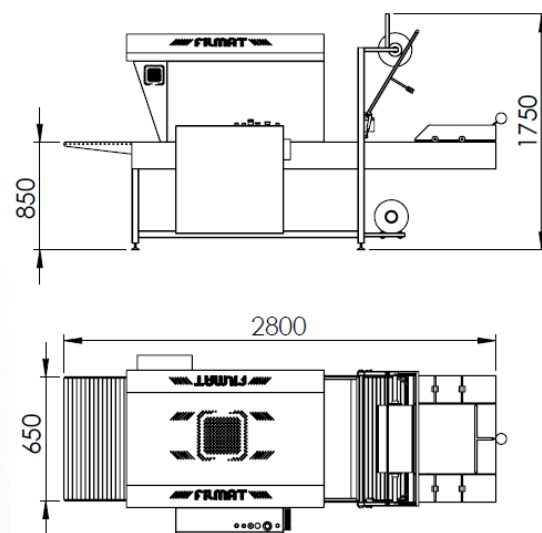


Linia Pakowania Półautomatycznego

Typ LPR10

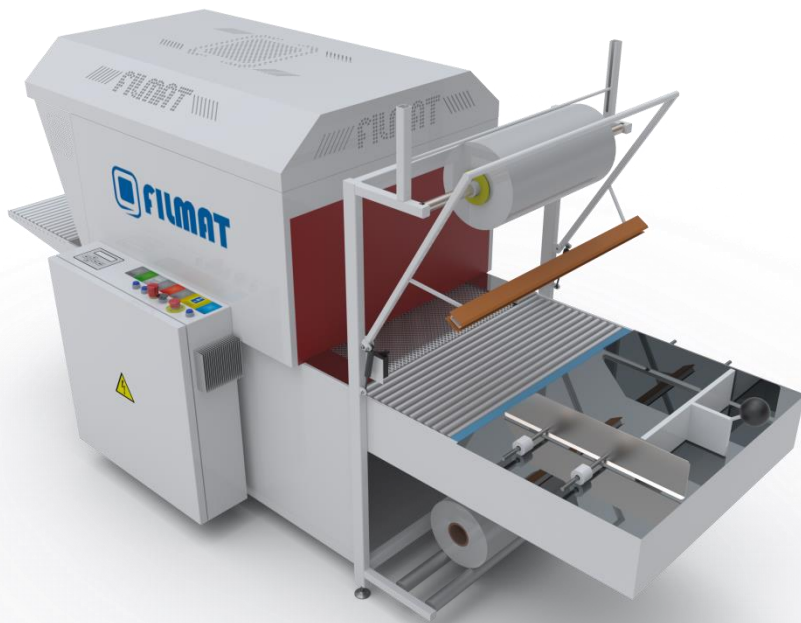

Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczający z maszyną owijającą w tuleję z taśmy folii termokurczliwej.

Operator uformowany w zgarniaczu pakiet przesuwają za linię zgrzewania i naciska ramię zgrzewadła.

Po wyjściu z tunelu obkurczającego otrzymujemy estetyczny i zwarty pakiet.

Z uwagi na łatwą zmianę wielkości i rodzaju pakietu, polecana szczególnie do opakowań i wyrobów, które są pakowane w krótkich seriach, we wszystkie dostępne w handlu folie PE, Poliolefinę, itp.

Model	LPR10	LPR10X
Wymiar komory (mm)	600x1000x380	
Max wym. Pakietu (mm)	420x340x300	
Folia wymiar (mm)	max rolka 300/ fi wew. rury 76	
Wydajność(pak/godz.)	do 200	
Prędkość transportera	stała 4 mb/min	płynnie regulowana 4,1-9,2 mb/min
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem	
Pobór prądu (A)	25	
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	16,5/5,5	
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C	
System korekty czasu zgrzewu	automatyczny	
Masa(kg)	~235	
Poziom hałasu równoważny A w dB	~71	