


Linia Pakowania Automatycznego

Typ LPA15

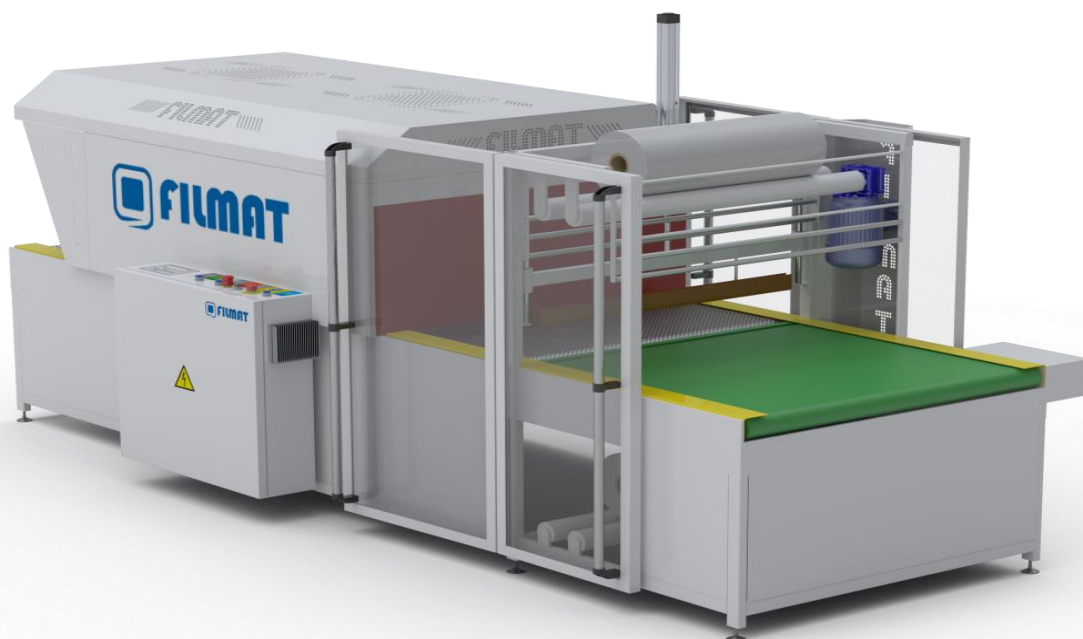

Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczający z maszyną owijającą w tuleję z taśmy folii termokurczliwej.

Maszyna przystosowana do pracy ciągłej w linii produkującej różne artykuły w opakowaniach typu: puszka, słoik, butelka, kartonik ułożonych wcześniej na półkartoniku oraz do pakowania rolek, tulei, kartonów itp.

Po przejściu pakietów dostarczanych transporterem z linii produkcyjnej cały proces pakowania odbywa się w pełni automatycznie.

Model	LPA15
Wymiar komory (mm)	1400x1300x800
Max wym. Pakietu (mm)	fi 940mm
Folia wymiar (mm)	max rolka 300/ fi wew. rury 76
Stałociężny zespół zgrzewający pośrodku pakietu 2+1	tak
Wydajność(pak./min.) standard/zamówienie	do 1000 pakietów / 10rbg
Prędkość transportera (mb/min)	płynnie regulowana 2-4,2
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobór prądu (A)	~40A / 32A
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	~30kW / 20kW
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C
Sprężone powietrze(Mpa)/zapotrzeb. (m3/h)	0,7/3
Masa(kg)	~1100
Poziom hałasu równoważny A w dB	~75