
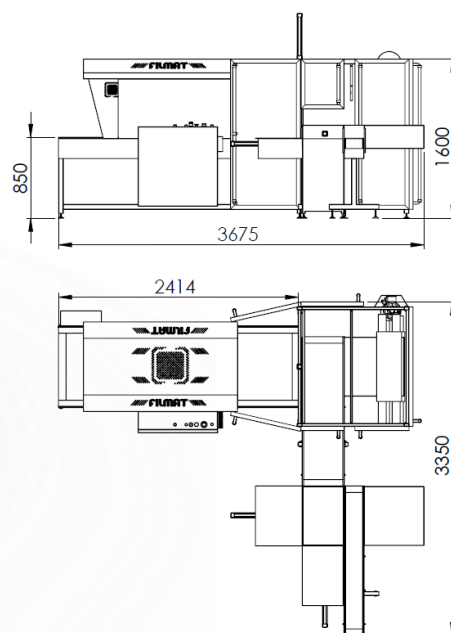


Linia Pakowania Automatycznego

Typ LPA22

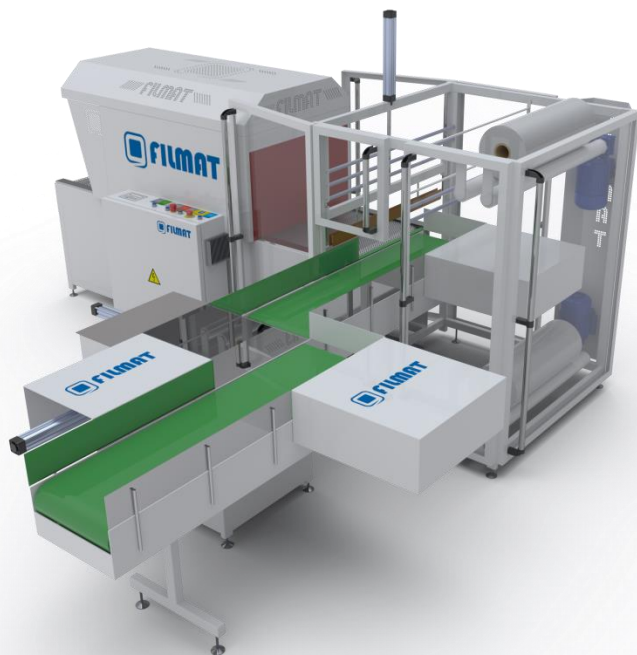

Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczający z maszyną owijającą w tuleję z taśmy folii termokurczliwej.

Maszyna przystosowana do pracy ciągłej w linii produkującej różne artykuły w opakowaniach typu: puszka, słoik, butelka, kartonik itp..

Po przejęciu opakowań dostarczonych transporterem z linii produkcyjnej cały proces formowania pakietów na płycie pośredniej oraz pakowania odbywa się automatycznie.

Podawanie opakowań z prawej lub lewej strony. Linia wyposażona w moduł warstwowania pakietu.

Model	LPA20
Wymiar komory (mm)	Ustalone indywidualnie
Max wym. Pakietu (mm)	Wg potrzeb
Folia wymiar (mm)	Wg potrzeb
Stałociężny zespół zgrzewający pośrodku pakietu 2+1	tak
Wydajność(pak/min.) standard/zamówienie	do 12/20
Prędkość transportera (mb/min)	stała 4 płynnie regulowana 4,1-9,2
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobór prądu (A)	~20
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	~15,5/6
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C
Sprężone powietrze(Mpa)/zapotrzeb. (m3/h)	0,7/12
Masa(kg)	~335
Poziom hałasu równoważny A w dB	~75