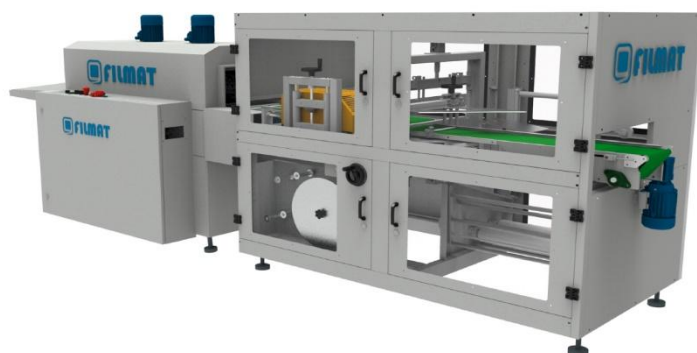


Linia Pakowania Automatem

Typ LPAK10X


Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Automatyczna linia pakująca ze zgrzewem ciągłym oraz zgrzewadłem poprzecznym. Przeznaczona do pakowania produktów zamkniętych w folię z czterech stron. Zainstalowanie zgrzewu ciągłego pozwala na zwiększenie wydajności pakowanych produktów. Maszyna pakująca z automatycznym doprowadzaniem produktów przenośnikiem liniowym. Bezobsługowe zgrzewadło stałociężne regulowane termostatem. Zgrzewadło wyposażono w czujnik kontroli pakowania z hamulcem bezpieczeństwa. Rolka folii umieszczana w zmotoryzowanym zasobniku. Wydajność sięga do 60 pakietów/minutę w zależności od produktu i jakości folii. Urządzenie przystosowane do pracy na wielu rodzajach folii.

Model	LPAK10X
Wewnętrzny wymiar komory (mm)	Brak
Max wym. Pakietu (mm)	397x597x260
Folia wymiar (mm)	max rolka 300/ fi wew. rury 76
Wydajność(pak/godz.)	do 100
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobór prądu (A)	42
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	29/18,8
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C
System korekty czasu zgrzewu	automatyczny
Masa(kg)	~690
Poziom hałasu równoważny A w dB	~71