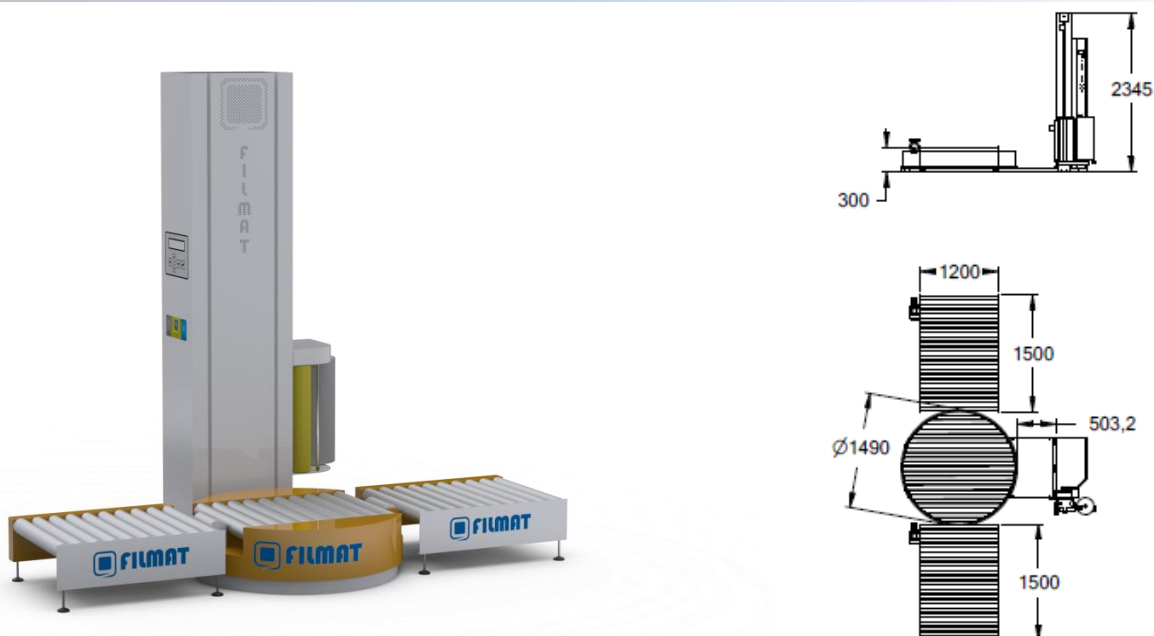


Owijarka Palet

Typ OP60


Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Automatyczna Owijarka przeznaczona jest do owijania folią rozciągliwą stretch wszelkiego rodzaju ładunku na paletach w ciągu produkcyjnym. Palety owinięte folią pozwalają na swobodny załadunek i rozładunek mechaniczny przy użyciu np. wózków widłowych. Maszyna wyposażona w transporter rolkowy dojazdowy i odbiorczy. Owinięta folia scala ładunek na palecie oraz zabezpiecza go przed zabrudzeniem w czasie transportu i magazynowania.

Model	OP60
Ciężar palety (kg)	1500
Wydajność (palet/h)	15-25
Wysokość owijania (mm) standard/opcja	2000/3000
Średnica talerza (mm) standard/opcja	1500
Docisk palety	opcja
Wielkość podstawy palety	1200x800
Wydłużenie folii/zużycie na 1 paletę o wym. 1200x800x1200 dla 2 warstw folii	do 300 %/ 0,16 kg
Zmotoryzowany naciąg folii	tak
Prędkość przesuwu platformy obrotowej (m/min)	10
Płynna regulacja obrotów stołu lub gęstości nawijania folii	opcja
Moduł rozróżniania kolorów folii	opcja
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobór prądu (A)	~1,5
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	~1,5/1
Automatyczne odcinanie folii / sprężone powietrze(Mpa)/zapotrzeb. (m3/h)	0,8/3
Masa(kg)	~600
Poziom hałasu równoważny A w dB	~71