
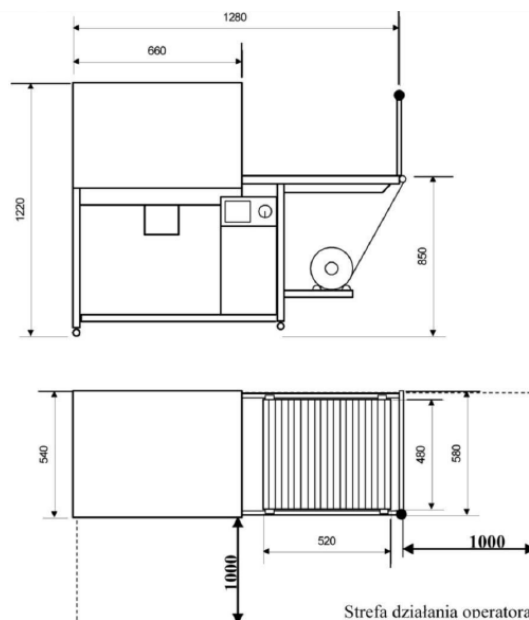


Pakowarka komorowa

Typ TKZ

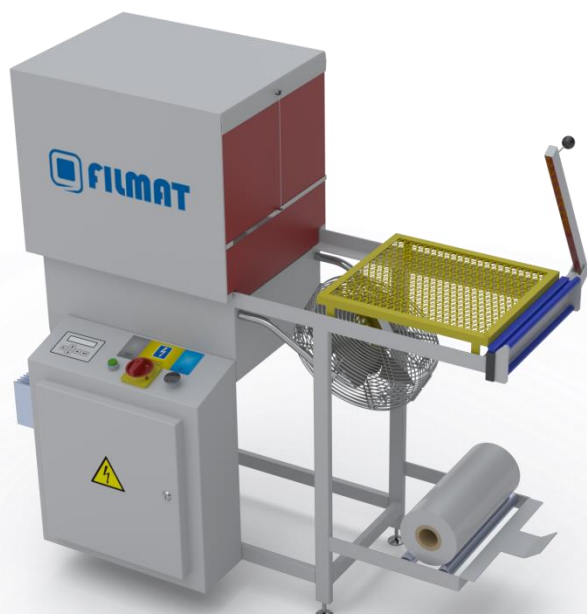

Materiał:

Stal DC01

Powierzchnia:

Matowa struktura

Kolor standardowy:

Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamówienie:

Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczający komorowy z maszyną owijającą w tuleję z taśmy folii termokurczliwej.

Operator uformowany na wózku pakiet owija folią i ręcznie dociska zgrzewadło. Następnie przesuwają wózek do komory tunelu.

Po wyjściu z tunelu obkurczającego otrzymujemy estetyczny i zwarty pakiet.

Z uwagi na łatwą zmianę wielkości i rodzaju pakietu, polecana szczególnie do opakowań i wyrobów, które są pakowane w krótkich seriach, we wszystkie dostępne w handlu folie PE, Poliolefinę, itp.

Model	TKZ
Wymiar komory (mm)	600x720x400
Max wym. Pakietu (mm)	450x450x320
Folia wymiar (mm)	max rolka 300/ fi wew. rury 76
Wydajność(pak/godz.)	do 100
Zasilanie elektryczne	3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobór prądu (A)	12
Moc(kW) zainstal./śr. pobór	6,3/5,2
Temperatura obkurczania	Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C
System korekty czasu zgrzewu	automatyczny
Masa(kg)	~150
Poziom hałasu równoważny A w dB	~71